



WALLPAD

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

MAXIMIZA LOS AHORROS DE ENERGÍA

CONEXIÓN INALÁMBRICA CON LAS LUMINARIAS

CERTIFICACIONES Y GARANTÍA

Certificación



Garantía 5-años

CONTROL

Radio	PTM 215B con antena integrada
Fuente de energía	Generador dinámico de energía
Frecuencia / Protocolo	2.4 GHz / Bluetooth Low Energy (BLE)
Rango	Hasta 10 m
Canales	4

ESPECIFICACIONES

Temperatura de funcionamiento	- 25°C a +65 °C
Humedad de funcionamiento	0-95% sin condensación
Vida útil	50.000 ciclos
Montaje	Superficial o enclaustrado

DIMENSIONES

ANCHO 115 mm

ALTO 126 mm


FONDO 18 mm

PESO 150 g

DIMENSIONES

Pulsar y soltar:
Alternar ON / OFF

Pulsar y soltar: Encendido progresivo
Mantener pulsado: Aumenta el nivel de luz al máximo

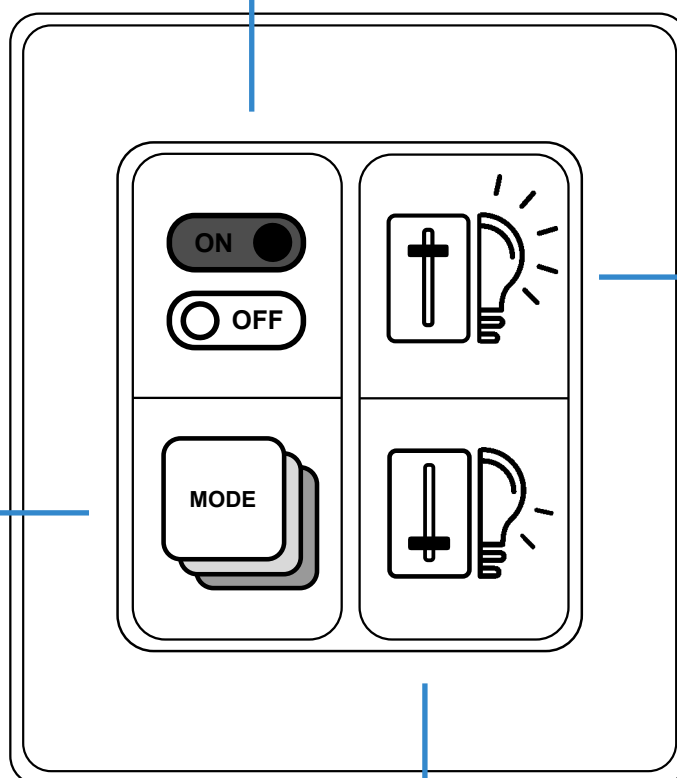

Pulsar y soltar:
Para cambiar el modo de funcionamiento por escenas

Pulsar y soltar: Apagado progresivo
Mantener pulsado: Reduce el nivel de luz al mínimo